NSP improves the working environment clothes



Nクール®ウェア
ホームページ
https://www.nsp-kuchofuku.jp

Nクール®ウェア
2025

NSPホームページ
https://www.kknsp.jp

楽天市場に出店中!
Rakuten

株式会社 エヌ・エス・ピー　楽天直営店
https://www.rakuten.co.jp/nsp-ncoolwear/

NSP
株式会社 エヌ·エス·ピー

本社
〒508-0101
岐阜県中津川市苗木9167
TEL(0573)67-2121㈹
FAX(0573)67-2124

お問い合わせは

4 580433 614259

25.01.59,200SUN

NSP
株式会社 エヌ·エス·ピー

Nクール®ウェア

N COOL

涼しさを追求した オリジナル機能！ ファン付ウェアの最適解！

ないものはつくればいい ～欲しい！をカタチに～

ものづくり企業エヌ・エス・ピーが涼しさにこだわり、お客様の「欲しい!」を
カタチにして進化させた電動ファン付ウェア、それが **Nクールウェア** です。

新商品特集	2025年新商品特集（脇・上部ファンタイプ）	03・04
機能説明	ジェットスペーサー®の特長	05-07
	上部ファンの特長	08
	脇ファンの特長	09-10
	スーパーチタンコーティング™の効果	11
	3Dエリの特長	12
商品一覧	脇・上部ファンシリーズ	13-14
	腰ファンシリーズ	15-16
脇ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1143（縦胸ポケット）	17-18
脇ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-4163（制電仕様）	17-18
脇ファン・長袖（素材:綿）	NA-2163	19
上部ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1152（前後フルハーネス仕様）	20
上部ファン・半袖（素材:ポリエステル）	ND-1142（縦胸ポケット）	21
上部ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1122	22
上部ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1132（フルハーネス対応）	22
上部ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1142（縦胸ポケット）	23-24
上部ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1072（反射材仕様）	23-24
上部ファン・半袖（素材:ポリエステル）	ND-1122	25-26
上部ファン・半袖（素材:ポリエステル）	ND-1132（フルハーネス対応）	25-26
上部ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1142（縦胸ポケット）	27
上部ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1152（前後フルハーネス仕様）	27
上部ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1122	28
上部ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1132（フルハーネス対応）	28
腰ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1121	29
腰ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-3011	29
腰ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1131（フルハーネス対応）	30
腰ファン・ベスト（素材:ポリエステル）	NC-1071（反射材仕様）	30
腰ファン・半袖（素材:ポリエステル）	ND-1121	31
腰ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1121	31
腰ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1131（フルハーネス対応）	32
腰ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-3081（フード付き）	32
腰ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1011	33
腰ファン・長袖（素材:ポリエステル）	NA-1111	33
腰ファン・ベスト（素材:綿）	NC-2011	34
腰ファン・半袖（素材:綿）	ND-2011	34
腰ファン・長袖（素材:綿）	NA-2011	34
腰ファン・長袖（素材:綿）	NA-2131（フルハーネス対応）	34
オプション品	ジェットスペーサー®	35
	脱着フード	35
	腰スペーサー2	35
Nクール® ひんやりベスト	ひんやりベスト・Nクール®ベストⅡ	36
	水冷ベスト・バッテリー	36
電装部品	20V関連	37
	12V関連	38
	9V関連	39
	18V関連	40
	14.4V関連	41
	7.2V関連	42-43
デバイス対応表	デバイス対応表	44
アイコン一覧サイズ表	アイコン一覧・型番説明・サイズ表	45-46
空調服®関連商品	空調服®調整紐仕様品ファンオプション品	47
各種注意事項	使用上のご注意	48
Nヒート®シリーズ	Nヒート®ベスト・発熱体	49-50
アシストスーツ	タスケル	51
	ワーキングパワースーツX	52
	ワーキングパワースーツ	53
会社説明	会社説明	54

特許、意匠、商標 出願27件、登録8件

「Nクール」・「Nヒート」は株式会社エヌ・エス・ピーの登録商標です。

登録番号：(Nクール：5913819、6352560) (Nヒート：6438907)

NC-1143

詳細は・・・・P17

様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプ。
涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。

NA-4163

詳細は・・・・P17

制電素材で快適・安全に作業できる JIST8118 適合の脇ファンタイプ。
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。

NA-2163

詳細は・・・・P19

綿 100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

NEW 2025
2025年 新商品特集
PRODUCT
脇ファンタイプ

NC-1152

詳細は・・・・P20

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感 UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

ND-1142

詳細は・・・・P21

首元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。
胸ポケット付で実用性も兼ね備えています。

2025 NEW
2025年 新商品特集
PRODUCT
上部ファンタイプ

機能説明 Ⅰ　ジェットスペーサー®の特長❶

ジェット スペーサー

風路確保で涼しさ段違い!

型式名：NZ-NCLSP　特許出願中

Nクール®ウェアは背中と肩の**特殊スペーサー**により、立体的に風路を形成し背中から首筋へ風を通す設計となっています。

独自の円筒形スペーサーがいつでも風路を確保!!



※素材：発泡ポリエチレン

※ウェアの仕様によりスペーサーの本数が異なります。
※洗濯の際は、ウェアのファスナーを閉め、ネットに入れて洗って下さい。
※2025年製からはスペーサーの色が白になっております。

脇ファン / 上部ファン　ジェットスペーサー® 配置箇所

ベスト（背中2本）



※NC-1142・NC-1143・NC-1152は6本配置です。

半袖（背中2本/肩2本/前2本）



長袖（背中2本/肩2本/前2本）

腰ファン　ジェットスペーサー® 配置箇所

ベスト（背中2本）



半袖（背中4本/肩2本）



長袖（背中4本/肩2本）

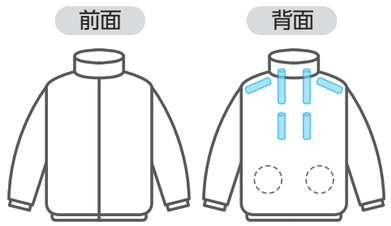

※NA-3081は2本配置です。

機能説明 Ⅰ　ジェットスペーサー®の特長❷

Nクール®ウェア（ジェットスペーサー®仕様）はただ涼しいだけではありません。

従来品では涼しさが得られなかった場面でも確実に効果を発揮します。

Point❶ 首筋を流れる大風量、屈んだ姿勢でも風が流れます。

屈み姿勢

- 屈み姿勢でもウェア内に空間を確保し風が流れます。
- 屈み姿勢の作業が多い建設現場や農作業等におすすめです。

Point❷ ウェアの上にフルハーネスや刈払機を着用しても風が流れます。

フルハーネス

- 上からフルハーネスを着用しても、ウェア内に空間を確保し風が流れます。
- 従来のフルハーネスの上にウェアを着用するタイプのような着脱の難しさも無く、フルハーネスの着用が一目瞭然で安全管理も向上します。

刈払機

- 刈払機の肩ベルトをかけても風が通り抜ける為、草刈作業におすすめです。

リュック

- リュックを背負っても風が抜ける為、通勤やアウトドア等におすすめです。

機能説明 Ⅰ　ジェットスペーサー® の特長❸

肩まで涼しい

ジェットスペーサー® なし（腰ファンタイプ）

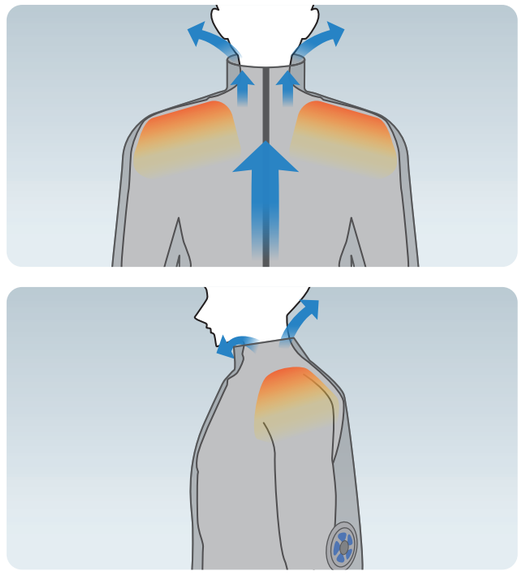

●ジェットスペーサー® なしの場合はウェア（ファン・バッテリー含む）の重みで肩部分には隙間が出来ず、風が流れにくくなるので、肩に熱がこもります。特に日光が当たると肩が熱く感じます。

ジェットスペーサー® ありのウェア

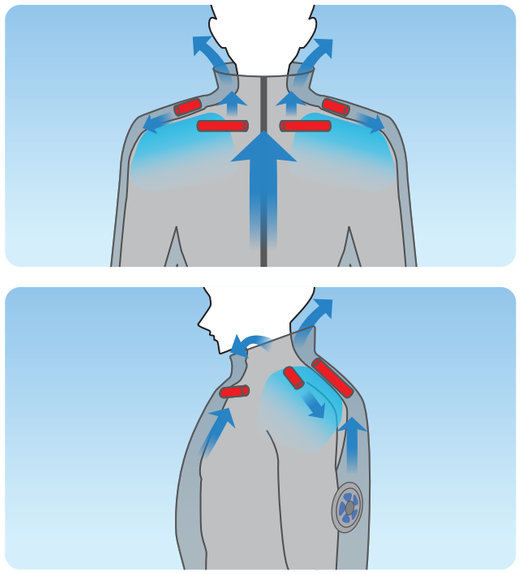

●ジェットスペーサー® 仕様は、スペーサーによって肩部分にも隙間が出来、風が通るので肩まで涼しく、腕にも風が流れやすいです。

ハンガーにかけやすい

ジェットスペーサー® なし（腰ファンタイプ）

●ジェットスペーサー® なしの場合は、ウェアはバッテリーの重みで、ハンガーからずり落ちてしまう事があります。

ジェットスペーサー® ありのウェア

●ジェットスペーサー® ありの場合は、肩のスペーサーがハンガーに引っかかり、服がずり落ちにくいです。

機能説明 Ⅱ　上部ファンの特長 ❶

上部ファン

首筋・脇下へダイレクト送風

特許出願中

より涼しく、ファンが邪魔になりにくい
上部ファン仕様は様々なシーンで活躍しています。

メリット 1

脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく、涼感UP!

メリット 2

リフト、重機等の背もたれにファンが当たりにくい。

メリット 3

腰回りの道具袋が、ファンに当たらない。

メリット 4

ファン位置が高いので、地面の熱気や、舞い上がったゴミを吸い込みにくい。

メリット 5

・腰が冷えにくい。
・お腹が冷えにくい。

機能説明Ⅲ　脇ファンの特長 ❶

脇ファン

涼しさと着心地のベストバランス

特許出願中

ファンが邪魔にならないので、様々な場面で
ウェア全体に風が行きわたり驚きの涼しさを実現します。

メリット 1

脇下にダイレクト送風
首筋に加え、顔の正面
にも風が流れやすく、
バランスの良い送風。

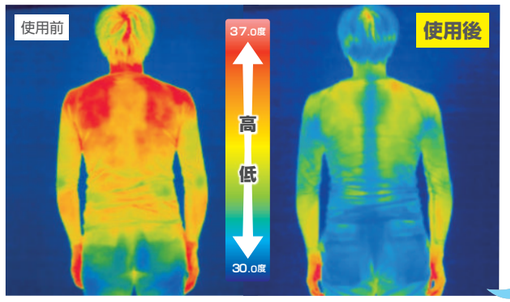



保冷剤を入れると
さらに涼しさアップ!

メリット 2

自動車の背もたれにファンが当たりにくい。

メリット 3

狭い場所でも壁などにファンが当たりにくい。

メリット 4

仰向けの姿勢でもファンが体に当たりにくい。

メリット 5

大きなリュックでもファンに当たりにくい。
（背負い式の刈払機などにもおすすめ）

機能説明Ⅲ　脇ファンの特長 ❷

メリット 6

腰回りの器具がファンに当たらない。
（刈払機、生コンポンプ作業等）

メリット 7

腰回りの道具袋が、ファンに当たらない。

メリット 8

フルハーネス着用時、腰ベルトがファンに
当たらない。

メリット 9

反射ベストの、反射部分がファンに被らず、
風の取り込みを遮らない。

メリット 10

ファンが背中に当たらない。
ファンの重みで服が後に引っ張られない。

メリット 11

横ファンと比べて腕がファンに当たりにくい
ので、風の取り込みも妨げにくい。

機能説明Ⅳ　スーパーチタンコーティング™の効果

スーパーチタンコート　**スーパーチタンコーティング™**

業界最強クラスの遮熱性能
20℃以上の遮熱を実現！
(JIS L 1951遮熱試験)

耐水圧 約26,000㎜
(JIS L 1092 B法 耐水圧試験)

※一部商品ではスーパーチタンコーティング™されていないものがあります。

遮熱試験

遮熱率S55(55%以上65%未満)

JIS規格	一般的な目安
S55	**高性能な遮熱カーテンの遮熱率はこれに当たります。**
S45	遮熱性をうたう遮熱カーテンはこれ以上の遮熱率があります。
S35	一般的な日傘　遮熱効果があるのは35%以上が目安と言われます。

遮熱試験結果

試験項目	試験結果
遮熱率(%)	55
区分記号	**S55**

※試験方法
(JIS L 1951)
試料側からランプ光を照射して裏面の温度を測定しました。

20℃以上の遮熱！(直接照射との比較)

経過時間(分)	スーパーチタンコーティング™	ランプ光直接照射
0	20.0	20.3
1	24.3	39.9
5	31.5	54.6
10	34.5	56.7
15	35.6	57.3
20	36.7	58.0
25	36.7	57.8
30	36.9	57.9

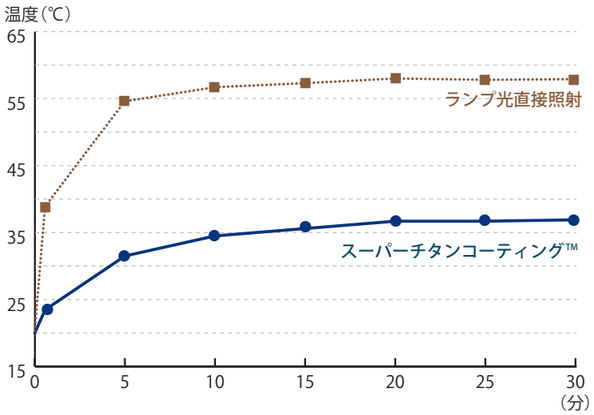

赤外線遮蔽率試験

①紫外線99%・赤外線98%カット
②洗濯してもコーティングが落ちない。
(50回洗濯後：赤外線約96%カット)

赤外線遮蔽率試験結果　※第三者機関調べ

区分	ポリエステル100% スーパーチタンコーティング™
初期	約98%
50回洗濯後	約96%

機能説明Ⅴ　3Dエリの特長

3Dエリ　**襟周りの開口拡大で、首筋に大量送風。**　特許出願中

POINT

風が首筋から頭へ吹き抜ける為、より涼しく感じることが出来ます。襟の後部が外側に向かって広がっている形状が、今までにない新しい特長です。

POINT

特に、首筋に風が抜けにくい上を向いた体勢や、屈んだ体勢でも、風が吹き抜け、3Dエリの効果を実感できます。

その他にも効果いろいろ3Dエリ

襟周りが広くなる為、首周りが窮屈になる事なく、快適に着用出来ます。

首筋に風が流れやすいので、ヘルメット内にも風が流れます。

Nクールウェア® 脇ファン・上部ファン シリーズ

N COOL

型番(服単品)	ファン取付場所	服素材			服形状				使用環境				カラーバリエーション		掲載ページ
		素材	チタン加工	撥水	袖	エリ形状	脱着フード対応	その他特徴	室内	屋外	溶接・火		正面	背面	
NEW NC-1143		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	脱着フード対応	縦胸ポケット	○	◎	×		6 シルバー / 44 ブルー / 3 ネイビー		NC-1143 17ページ
NEW NA-4163		ポリエステル(100%)	–	撥水	長袖	3Dエリ	脱着フード対応	制電仕様	○	○	×		6 シルバー / 44 ブルー / 3 ネイビー		NA-4163 17ページ
NEW NA-2163		綿(100%)	–	–	長袖	3Dエリ	–	–	○	△	△		6 シルバー / 3 ネイビー		NA-2163 19ページ
NC-1122		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	脱着フード対応	–	○	◎	×		6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド / 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー		NC-1122 22ページ
NC-1132		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	脱着フード対応	フルハーネス対応	○	◎	×		6 シルバー / 44 ブルー / 3 ネイビー		NC-1132 22ページ
NC-1142		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	脱着フード対応	縦胸ポケット	○	◎	×		6 シルバー / NEW COLOR 16 杢グレー / 44 ブルー / NEW COLOR 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー		NC-1142 23ページ
NEW NC-1152		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	脱着フード対応	前後フルハーネス対応	○	◎	×		6 シルバー / 44 ブルー / 3 ネイビー		NC-1152 20ページ
NC-1072		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	脱着フード対応	反射材仕様	○	◎	×		30 オレンジ / 44 ブルー / NEW COLOR 45 ブルーイエロー		NC-1072 23ページ
ND-1122		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	半袖	3Dエリ	脱着フード対応	–	○	◎	×		6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド / 44 ブルー / 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー		ND-1122 25ページ
ND-1132		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	半袖	3Dエリ	脱着フード対応	フルハーネス対応	○	◎	×		6 シルバー / 44 ブルー / 3 ネイビー		ND-1132 25ページ
NEW ND-1142		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	半袖	3Dエリ	脱着フード対応	縦胸ポケット	○	◎	×		6 シルバー / 16 杢グレー / 44 ブルー / 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー		ND-1142 21ページ
NA-1122		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	3Dエリ	脱着フード対応	–	○	◎	×		6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド / 44 ブルー / 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー		NA-1122 28ページ
NA-1132		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	3Dエリ	脱着フード対応	フルハーネス対応	○	◎	×		6 シルバー / 44 ブルー / 3 ネイビー		NA-1132 28ページ
NA-1142		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	3Dエリ	脱着フード対応	縦胸ポケット	○	◎	×		6 シルバー / NEW COLOR 16 杢グレー / NEW COLOR 44 ブルー / NEW COLOR 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー		NA-1142 27ページ
NEW NA-1152		ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	3Dエリ	脱着フード対応	前後フルハーネス対応	○	◎	×		44 ブルー		NA-1152 27ページ

商品一覧

Nクールウェア® 腰ファンシリーズ

型番(服単品)	服素材			服形状					使用環境			カラーバリエーション	掲載ページ
	素材	チタン加工	撥水	袖	エリ形状	肩・袖補強	脱着フード対応	その他特徴	室内	屋外	溶接・火	正面 / 背面	
NC-1121	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	–	脱着フード対応	–	○	◎	×	6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド / 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー	NC-1121 29ページ
NC-1131	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	–	脱着フード対応	フルハーネス対応	○	◎	×	6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド / 47 ハンターグリーン	NC-1131 30ページ
NC-1071	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	ベスト	3Dエリ	–	脱着フード対応	反射材仕様	○	◎	×	6 シルバー / 30 オレンジ	NC-1071 30ページ
NC-3011	ポリエステル(100%)	–	撥水	ベスト	タチエリ	–	–	–	○	○	×	19 ライトシルバー×ブラック / 31 ネイビー×ホワイト / 38 ネイビー×ピンク / 97 ブラック×ライムグリーン / 98 ブラック×レッド	NC-3011 29ページ
ND-1121	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	半袖	3Dエリ	–	脱着フード対応	–	○	◎	×	6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド	ND-1121 31ページ
NA-1121	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	3Dエリ	–	脱着フード対応	–	○	◎	×	6 シルバー / 8 レッド / 3 ネイビー	NA-1121 31ページ
NA-1131	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	3Dエリ	–	脱着フード対応	フルハーネス対応	○	◎	×	6 シルバー / 16 杢グレー / 8 レッド / 47 ハンターグリーン / 3 ネイビー	NA-1131 32ページ
NA-3081	ポリエステル(96%) ポリウレタン(4%)	–	–	長袖	フード	–	–	フード付き	○	○	×	21 カーキ / 3 ネイビー	NA-3081 32ページ
NA-1011	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	タチエリ	肩・袖補強あり	–	–	○	◎	×	6 シルバー / 7 モスグリーン / 34 ラベンダー / 44 ブルー / 20 キャメル	NA-1011 33ページ
NA-1111	ポリエステル(100%)	スーパーチタンコート	撥水	長袖	タチエリ	肩・袖補強あり	–	–	○	◎	×	6 シルバー / 66 シルバー×チャコール / 7 モスグリーン / 44 ブルー / 64 ブルー×チャコール / 59 チャコールグレー	NA-1111 33ページ
NC-2011	綿(100%)	–	–	ベスト	3Dエリ	–	–	–	○	△	△	6 シルバー / 3 ネイビー	NC-2011 34ページ
ND-2011	綿(100%)	–	–	半袖	タチエリ	–	–	–	○	△	△	6 シルバー	ND-2011 34ページ
NA-2011	綿(100%)	–	–	長袖	タチエリ	–	–	–	○	△	△	6 シルバー / 20 キャメル	NA-2011 34ページ
NA-2131	綿(100%)	–	–	長袖	タチエリ	–	–	フルハーネス対応	○	△	△	14 ダークブルー	NA-2131 34ページ

商品一覧

着用商品 / NC-1143
着用サイズ / M
着用カラー / ネイビー
女性モデル / 162cm

NC-1143

着用商品 / NA-4163
着用サイズ / 2L
着用カラー / シルバー
男性モデル / 185cm

NA-4163

NC-1143

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工
7SIZE 3COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプ。
◤涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。

NEW
縦胸ポケット

3ネイビー

6シルバー

44ブルー

おすすめポイント

・裾の折り返しにより風漏れを防ぐ新機能！
(折り返し部の調整ゴムでウェストに合わせ調整可能)
・ウェストを締め付けず、着心地が良く、
裾がずり上がりにくい！
・裾の下にも風が流れズボン内が蒸れにくい！

ジェットスペーサー
背中×2、肩×2、前×2

脇ファン

縦胸ポケット
(ケーブル穴有)

裾折り返し
(風漏れ防止)

ペン差し

保冷パック用ポケット
12cm×16cm
ひんやりパック対応

脱着フード
(別売り)

3Dエリ
(高襟仕様)

3Dエリ(高襟仕様)ポイント

従来よりも襟後部の高さ3cmUP。
後頭部に風が流れ、日よけにもなります。

ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	肩巾
S	67	112	98	43
M	69	116	103	45
L	71	120	108	47
2L	73	124	113	49
3L	75	132	118	51
4L	75	140	123	53
5L	75	148	128	55

NA-4163

サイズ S～5L
ポリエステル100%
7SIZE 3COLOR
特許 登録済
JIS T8118 帯電防止規格適合

◤制電素材で快適・安全に作業できる JIS T8118 適合の脇ファンタイプ。
◤背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。
◤ファスナー・ボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくい。

NEW

6シルバー

44ブルー
※脇の配色無し

3ネイビー

ジェットスペーサー
背中×2、肩×2、前×2

脇ファン

3Dエリ

ポケット

裾すべり止め

保冷パック用ポケット
12cm×16cm
ひんやりパック対応

ペン差し

脱着フード(別売り)
※フードはJIS8118非対応です。

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻囲	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

着用商品 / NA-2163
着用サイズ / 2L
着用カラー / シルバー
男性モデル / 185cm

NA-2163

NA-2163 綿100%

特許 登録済

サイズ S～5L 7SIZE 2COLOR

◤綿100%の優しい肌触り。
◤脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

NEW

6シルバー

3ネイビー

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

綿100%タイプNクール®ウェア取扱い注意事項について

綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。特に屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますので、ご注意願います。色落ちを起こりにくくする為には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。アーク溶接の光により変色する場合があります。

ジェットスペーサー
背中×2, 肩×2, 前×2

脇ファン

3Dエリ

胸ポケット

裾すべり止め

保冷パック用ポケット
12cm×16cm
ひんやりパック対応

ペン差し

袖ロールアップ

着用商品 / NC-1152
着用サイズ / M
着用カラー / ブルー
女性モデル / 162cm

NC-1152

NC-1152 ポリエステル100%/スーパーチタン加工

特許 登録済

サイズ M～5L 6SIZE 3COLOR

◤上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
◤スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

遮熱性能 S55 遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

前吊り対応

NEW 前後フルハーネス対応 縦胸ポケット

44ブルー

3ネイビー

6シルバー

ファン落下
防止ネット

ランヤード
取出口(背中)

ランヤード
取出口(前)

見返し部
ボタン

フロントDカン仕様 フルハーネス 使用方法

❶ウェアの下にフルハーネスを着用します。
❷ファスナーをDカンの下まで閉めます。
❸襟下フラップのボタンを留めます。
❹見返し部のボタンを留めます。(風漏れ防止)

ベストサイズ表(男女兼用)



サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
M	66	116	77	103	43
L	68	120	82	108	45
2L	70	124	87	113	47
3L	72	132	92	118	49
4L	72	140	97	123	51
5L	72	148	102	128	53

フルハーネス仕様 Nクール®ウェア着用時

より安全に使用頂く為、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

ジェットスペーサー
背中×2, 肩×2, 前×2

上部ファン
(ファン落下防止)

3Dエリ

縦胸ポケット
(ケーブル穴有)

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

Dカン

脱着フード
(別売り)

ND-1142 ポリエステル100%/スーパーチタン加工

特許 登録済

サイズ S～5L 7SIZE 5COLOR

◤首元に強力な風を送り込み、
涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。
◤胸ポケット付で実用性も兼ね備えています。

NEW 縦胸ポケット 遮熱性能 S55 遮熱率 S55 (55%以上65%未満) ※試験方法:JISL1951

スーパーチタンコーティング / 遮熱 / 赤外線カット / 紫外線カット / 撥水

3ネイビー

6シルバー　44ブルー

47ハンターグリーン　16杢グレー　16杢グレー 生地アップ



半袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	112	72	98	48	22
M	66	116	77	103	50	23
L	68	120	82	108	52	24
2L	70	124	87	113	54	25
3L	72	132	92	118	56	26
4L	72	140	97	123	58	27
5L	72	148	102	128	60	27

ジェットスペーサー背中×2, 肩×2, 前×2　上部ファン　3Dエリ　縦胸ポケット(ケーブル穴有)　裾すべり止め
保冷パック用ポケット　ペン差し　脱着フード(別売り)

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NC-1122 ポリエステル100%/スーパーチタン加工

サイズ M～5L 6SIZE 5COLOR

特許 登録済 遮熱性能 S55 遮熱率 S55 (55%以上65%未満) ※試験方法:JISL1951

◤機能性と快適さを両立させた上部ファンタイプ。
◤脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果 UP ！

スーパーチタンコーティング / 遮熱 / 赤外線カット / 紫外線カット / 撥水

16杢グレー

6シルバー　47ハンターグリーン　3ネイビー　8レッド　16杢グレー 生地アップ

ジェットスペーサー背中×2　上部ファン　3Dエリ　ポケット内側仕切り(バッテリー収納)　裾すべり止め
保冷パック用ポケット　ペン差し　脱着フード(別売り)



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
M	64	116	77	103	43
L	66	120	82	108	45
2L	68	124	87	113	47
3L	70	132	92	118	49
4L	70	140	97	123	51
5L	70	148	102	128	53

※在庫限り(後継番はNC-1142)

NC-1132 ポリエステル100%/スーパーチタン加工

サイズ M～5L 6SIZE 3COLOR

特許 登録済 遮熱性能 S55 遮熱率 S55 (55%以上65%未満) ※試験方法:JISL1951

◤腕が動かしやすいフルハーネス対応上部ファンタイプ。
◤クイックフリーファスナーを使用し、安全に配慮。

フルハーネス仕様

スーパーチタンコーティング / 遮熱 / 赤外線カット / 紫外線カット / 撥水 / YKK ファスナー(Quick Free®)

44ブルー

3ネイビー　6シルバー　ランヤード取り出し口

ジェットスペーサー背中×2　上部ファン　3Dエリ　ポケット内側仕切り(バッテリー収納)　裾すべり止め
保冷パック用ポケット　ペン差し　YKKファスナー(Quick Free®)　Dカン　脱着フード(別売り)

ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
M	64	116	77	103	43
L	66	120	82	108	45
2L	68	124	87	113	47
3L	70	132	92	118	49
4L	70	140	97	123	51
5L	70	148	102	128	53

フルハーネス仕様　Nクール®ウェア着用時
より安全に使用頂くため、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

※在庫限り(後継番はNC-1152)

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

着用商品 / NC-1142
着用サイズ / 2L
着用カラー / ハンターグリーン
男性モデル / 185cm

NC-1142

着用商品 / NC-1072
着用サイズ / 2L
着用カラー / ブルーイエロー
男性モデル / 185cm

NC-1072

NC-1142

サイズ M～5L

6SIZE 5COLOR

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

特許 登録済

遮熱性能 S55

遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、
涼しさを追求した上部ファンタイプ。(縦胸ポケット付)

縦胸ポケット

44ブルー

3ネイビー

6シルバー

NEW COLOR

47ハンターグリーン

NEW COLOR

16杢グレー



16杢グレー
生地アップ

ジェットスペーサー
背中×2, 肩×2, 前×2

上部ファン

3Dエリ

縦胸ポケット
(ケーブル穴有)

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

脱着フード
(別売り)



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾回最大	肩巾
M	66	116	77	103	43
L	68	120	82	108	45
2L	70	124	87	113	47
3L	72	132	92	118	49
4L	72	140	97	123	51
5L	72	148	102	128	53

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水

NC-1072

サイズ S～5L

7SIZE 3COLOR

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

特許 登録済

遮熱性能 S55

遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。
◤林業や道路工事など、安全の為に視認性を高めたい方におすすめ。

反射材仕様

30オレンジ

44ブルー※在庫限り

NEW COLOR

45ブルーイエロー

ジェットスペーサー
背中×2

上部ファン

3Dエリ

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

胸部ポケット

脱着フード
(別売り)

ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	98	41
M	64	116	77	103	43
L	66	120	82	108	45
2L	68	124	87	113	47
3L	70	132	92	118	49
4L	70	140	97	123	51
5L	70	148	102	128	53

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

着用商品 / ND-1122
着用サイズ / M
着用カラー / レッド
女性モデル / 162cm

ND-1122

着用商品 / ND-1132
着用サイズ / 2L
着用カラー / シルバー
男性モデル / 185cm

ND-1132

ND-1122

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工
7SIZE 6COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン半袖タイプ。
◤リフト作業や安全ベストにも対応。

8レッド

3ネイビー

6シルバー

44ブルー

47ハンターグリーン

16杢グレー



16杢グレー
生地アップ

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水

ジェットスペーサー
背中×2, 肩×2, 前×2

上部ファン

3Dエリ

ポケット内側仕切り

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

脱着フード
(別売り)

半袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	112	72	98	48	22
M	66	116	77	103	50	23
L	68	120	82	108	52	24
2L	70	124	87	113	54	25
3L	72	132	92	118	56	26
4L	72	140	97	123	58	27
5L	72	148	102	128	60	27

※在庫限り(後継番はND-1142)

ND-1132

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工
7SIZE 3COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤機能性とデザイン性を両立したフルハーネス対応半袖タイプ。
◤炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通り抜けます。

フルハーネス仕様

44ブルー

3ネイビー

6シルバー

ランヤード
取り出し口

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水
YKKファスナー(Quick Free®)

ジェットスペーサー
背中×2, 肩×2, 前×2

上部ファン

3Dエリ

ポケット内側
仕切り

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

YKKファスナー
(Quick Free®)

Dカン

脱着フード
(別売り)

半袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	112	72	98	48	22
M	66	116	77	103	50	23
L	68	120	82	108	52	24
2L	70	124	87	113	54	25
3L	72	132	92	118	56	26
4L	72	140	97	123	58	27
5L	72	148	102	128	60	27

フルハーネス仕様　Nクール®ウェア着用時
より安全に使用頂くため、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NA-1142 サイズ S～5L

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

7SIZE 5COLOR

特許 登録済 遮熱性能 S55 遮熱率 S55（55%以上65%未満）※試験方法:JISL1951

◤様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減。
◤便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。

縦胸ポケット

6シルバー

3ネイビー　44ブルー　47ハンターグリーン　16杢グレー

16杢グレー 生地アップ

スーパーチタンコーティング　遮熱　赤外線カット　紫外線カット　撥水

ジェットスペーサー 背中×2, 肩×2, 前×2　上部ファン　3Dエリ　縦胸ポケット（ケーブル穴有）　裾すべり止め　保冷パック用ポケット　ペン差し　脱着フード（別売り）

長袖サイズ表（男女兼用）

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

NA-1122 サイズ S～5L

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

7SIZE 6COLOR

特許 登録済 遮熱性能 S55 遮熱率 S55（55%以上65%未満）※試験方法:JISL1951

◤段違いの涼しさを実現したハイスペックな上部ファン長袖タイプ。
◤レジャーから現場作業まで幅広くお使いいただけます。

47ハンターグリーン

3ネイビー　6シルバー　8レッド　44ブルー　16杢グレー

16杢グレー 生地アップ

スーパーチタンコーティング　遮熱　赤外線カット　紫外線カット　撥水

ジェットスペーサー 背中×2, 肩×2, 前×2　上部ファン　3Dエリ　ポケット内側仕切り　裾すべり止め　保冷パック用ポケット　ペン差し　脱着フード（別売り）



長袖サイズ表（男女兼用）

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

※在庫限り（後継番はNA-1142）

NA-1152 サイズ S～5L

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

7SIZE 1COLOR

特許 登録済 遮熱性能 S55 遮熱率 S55（55%以上65%未満）※試験方法:JISL1951

◤前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。
◤動きやすさを追求した設計で、作業中の手の動きを妨げません。

前吊り対応

NEW　前後フルハーネス対応　縦胸ポケット

44ブルー

ランヤード取出口（背中）　ランヤード取出口（前）

見返し部ボタン

フロントDカン仕様フルハーネス使用方法

❶ウェアの下にフルハーネスを着用します。
❷ファスナーをDカンの下まで閉めます。
❸襟下フラップのボタンを留めます。
❹見返し部のボタンを留めます。（風漏れ防止）

スーパーチタンコーティング　遮熱　赤外線カット　紫外線カット　撥水

ジェットスペーサー 背中×2, 肩×2, 前×2　上部ファン　3Dエリ　縦胸ポケット（ケーブル穴有）　裾すべり止め　保冷パック用ポケット　ペン差し　Dカン　脱着フード（別売り）

長袖サイズ表（男女兼用）

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

フルハーネス仕様　Nクール®ウェア着用時
より安全に使用頂く為、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NA-1132 サイズ S～5L

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

7SIZE 3COLOR

特許 登録済 遮熱性能 S55 遮熱率 S55（55%以上65%未満）※試験方法:JISL1951

◤遮熱と UV カットで高所作業に最適なフルハーネス対応上部ファンタイプ。
◤腰道具が邪魔にならず、より涼しさを感じます。

フルハーネス仕様

44ブルー

3ネイビー　6シルバー

ランヤード取り出し口

スーパーチタンコーティング　遮熱　赤外線カット　紫外線カット　撥水　YKKファスナー（Quick Free®）

ジェットスペーサー 背中×2, 肩×2, 前×2　上部ファン　3Dエリ　ポケット内側仕切り　裾すべり止め　保冷パック用ポケット　ペン差し　YKKファスナー（Quick Free®）　Dカン　脱着フード（別売り）

長袖サイズ表（男女兼用）

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

フルハーネス仕様　Nクール®ウェア着用時
より安全に使用頂く為、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NC-1121

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工 在庫限り
7SIZE 5COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤軽作業、レジャーにも最適。
◤ジェットスペーサー® と 3D エリとの相乗効果で抜群の涼しさ。

6シルバー

3ネイビー

8レッド

47ハンターグリーン

16杢グレー


16杢グレー
生地アップ

ジェットスペーサー
背中×2

3Dエリ

ポケット内側
仕切り

裾すべり止め

ペン差し


保冷パック用
ポケット

脱着フード
(別売り)



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	41
M	64	116	77	107	43
L	66	120	82	112	45
2L	68	124	87	117	47
3L	70	132	92	122	49
4L	70	140	97	127	51
5L	70	148	102	132	53

NC-1131

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工 在庫限り
7SIZE 4COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤安全性と快適さを両立させたフルハーネス対応ベストタイプ。
◤首筋や脇から涼しい風が抜け、効果的に体を冷却。

フルハーネス仕様

6シルバー

8レッド

47ハンターグリーン

16杢グレー

ランヤード取り出し口


16杢グレー
生地アップ

ジェットスペーサー
背中×2

3Dエリ

ポケット内側仕切り

裾すべり止め

ペン差し

保冷パック用
ポケット

YKKファスナー
(Quick Free®)

Dカン

脱着フード
(別売り)



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	41
M	64	116	77	107	43
L	66	120	82	112	45
2L	68	124	87	117	47
3L	70	132	92	122	49
4L	70	140	97	127	51
5L	70	148	102	132	53

フルハーネス仕様　Nクール®ウェア着用時
より安全に使用頂くため、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

NC-3011

サイズ S～5L
ポリエステル100% 在庫限り
7SIZE 5COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤リーズナブルで気軽に着用出来るベスト。
◤ガーデニング作業等で女性にもおすすめ。

31ネイビー×ホワイト

19ライトシルバー×
ブラック

38ネイビー×
ピンク

97ブラック×
ライムグリーン

98ブラック×
レッド

ジェットスペーサー
背中×2

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

胸部ポケット



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	41
M	64	116	77	107	43
L	66	120	82	112	45
2L	68	124	87	117	47
3L	70	132	92	122	49
4L	70	140	97	127	51
5L	70	148	102	132	53

NC-1071

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工 在庫限り
7SIZE 2COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤視認性を確保し安全と快適を融合した、反射材付きベスト。
◤林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方におすすめ。

反射材仕様

30オレンジ

6シルバー

ジェットスペーサー
背中×2

3Dエリ

裾すべり止め

ペン差し

保冷パック用
ポケット

胸部ポケット

脱着フード(別売り)



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	41
M	64	116	77	107	43
L	66	120	82	112	45
2L	68	124	87	117	47
3L	70	132	92	122	49
4L	70	140	97	127	51
5L	70	148	102	132	53

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

ND-1121

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工 在庫限り
7SIZE 3COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ。
◤ジェットスペーサー® 効果でフルハーネス・刈払機等にも対応。

6シルバー

8レッド

16杢グレー


16杢グレー
生地アップ

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水

ジェットスペーサー
背中×4, 肩×2

3Dエリ

ポケット内側
仕切り

裾すべり止め

ペン差し


保冷パック用
ポケット

脱着フード
(別売り)



半袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	112	72	102	48	22
M	64	116	77	107	50	23
L	66	120	82	112	52	24
2L	68	124	87	117	54	25
3L	70	132	92	122	56	26
4L	70	140	97	127	58	27
5L	70	148	102	132	60	27

NA-1121

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工 在庫限り
7SIZE 3COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤クールなデザインと機能性を兼ね備えた長袖タイプ。
◤通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用出来ます。

6シルバー

3ネイビー

8レッド

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水

ジェットスペーサー
背中×4, 肩×2

3Dエリ

ポケット内側
仕切り

裾すべり止め


ペン差し

保冷パック用
ポケット

脱着フード
(別売り)

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NA-1131

サイズ S～5L
ポリエステル100%/スーパーチタン加工 在庫限り
7SIZE 5COLOR
特許 登録済
遮熱性能 S55
遮熱率 S55
(55%以上65%未満)
※試験方法:JISL1951

◤安全性と快適性で炎天下での高所作業をサポートする
フルハーネスタイプ。業界最強クラスの遮熱性能！

フルハーネス仕様

47ハンターグリーン

3ネイビー

6シルバー

ランヤード取り出し口

8レッド

16杢グレー


16杢グレー
生地アップ

スーパーチタンコーティング
遮熱
赤外線カット
紫外線カット
撥水
YKKファスナー(Quick Free®)

ジェットスペーサー
背中×4, 肩×2

3Dエリ

ポケット内側
仕切り

裾すべり止め

保冷パック用
ポケット

ペン差し

YKKファスナー
(Quick Free®)

Dカン

脱着フード
(別売り)

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

フルハーネス仕様　Nクール®ウェア着用時
より安全に使用頂く為、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

NA-3081

サイズ S～5L
ポリエステル96%・ポリウレタン4% 在庫限り
7SIZE 2COLOR
特許 登録済

◤軽量かつストレッチ素材で着心地抜群。
◤夏のアウトドアに最適なフード付ウェア。

フード付き

21カーキ

3ネイビー

二重裾になっており風漏れを防ぎます。

ジェットスペーサー
背中×2

ポケット内側
仕切り

裾すべり止め

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	68	80	110	72	104	44	58
M	70	83	114	77	108	46	60
L	72	86	118	82	112	48	62
2L	74	89	122	87	116	50	64
3L	76	92	130	92	124	52	66
4L	76	93	138	97	132	54	66
5L	76	94	146	102	140	56	66

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NA-1011

サイズ S～5L 在庫限り

7SIZE 5COLOR

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

特許 登録済

遮熱性能 S55 遮熱率S55 (55%以上65%未満) ※試験方法:JISL1951

◤遮熱とUVカットを兼ね備えた、スタンダードなデザイン。
◤酷暑環境でも風が身体を走り抜けます。

44ブルー

6シルバー　7モスグリーン　20キャメル　34ラベンダー

スーパーチタンコーティング　遮熱　赤外線カット　紫外線カット　撥水

ジェットスペーサー背中×4, 肩×2　保冷パック用ポケット　ペン差し　肩・袖補強あり　胸部ポケット

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

NA-1111

サイズ S～5L 在庫限り

7SIZE 6COLOR

ポリエステル100%/スーパーチタン加工

特許 登録済

遮熱性能 S55 遮熱率S55 (55%以上65%未満) ※試験方法:JISL1951

◤機能性重視で段違いの涼しさを実現。
◤どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、熱中症対策に優れています。

64ブルー×チャコール

6シルバー　7モスグリーン　44ブルー　59チャコールグレー　66シルバー×チャコール

スーパーチタンコーティング　遮熱　赤外線カット　紫外線カット　撥水

ジェットスペーサー背中×4, 肩×2　保冷パック用ポケット　ペン差し　肩・袖補強あり　胸部ポケット

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

NC-2011

サイズ S～5L 在庫限り

綿(100%)

特許 登録済

◤シンプルなデザインで、手触り・肌触りも良く、着心地に優れた綿100%タイプ。

3ネイビー　6シルバー



ベストサイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	43
M	64	116	77	107	45
L	66	120	82	112	47
2L	68	124	87	117	49
3L	70	132	92	122	51
4L	70	140	97	127	53
5L	70	148	102	132	55

ジェットスペーサー背中×2　3Dエリ　裾すべり止め　保冷パック用ポケット　ペン差し　胸部ポケット

ND-2011

サイズ S～5L 在庫限り

綿(100%)

特許 登録済

◤機能性に優れたスタンダードなデザインの半袖タイプ。
◤綿100%で優しい肌触り。

6シルバー

半袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	112	72	102	48	22
M	64	116	77	107	50	23
L	66	120	82	112	52	24
2L	68	124	87	117	54	25
3L	70	132	92	122	56	26
4L	70	140	97	127	58	27
5L	70	148	102	132	60	27

ジェットスペーサー背中×4,肩×2　保冷パック用ポケット　ペン差し　胸部ポケット

NA-2011

サイズ S～5L 在庫限り

綿(100%)

特許 登録済

◤綿100%の優しい肌触り。
◤シンプルなデザインで、ユニフォームとしてもお使いいただけます。

6シルバー　20キャメル



長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

ジェットスペーサー背中×4,肩×2　保冷パック用ポケット　ペン差し　胸部ポケット

NA-2131

サイズ S～5L 在庫限り

綿(100%)

特許 登録済

◤綿100%の優しい肌触り。
◤どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、ウェアの下にフルハーネスを着用出来ます。

14ダークブルー

フルハーネス仕様 Nクール®ウェア着用時

より安全に使用頂く為、襟元のファスナーを7cm～8cm開けてご使用下さい。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

ジェットスペーサー背中×4,肩×2　保冷パック用ポケット　ペン差し　胸部ポケット　Dカン

綿100%タイプNクール®ウェア取扱い注意事項について

綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。特に屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますので、ご注意願います。色落ちを起こりにくくする為には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。アーク溶接の光により変色する場合があります。

※ファン・ケーブル・バッテリーは別売りです。詳細はP37～P43をご覧下さい。
※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。

オプション品

型式名 NZ-NCLSP　ジェットスペーサー®（6本入）　特許出願中

Nクール®ウェアは背中と肩の**特殊スペーサー**により、立体的に風路を形成し背中から首筋へ風を通す設計となっています。

※素材：発泡ポリエチレン

独自の円筒形スペーサーがいつでも風路を確保!!

※ウェアの仕様によりスペーサーの本数が異なります。
※洗濯の際は、ウェアのファスナーを閉め、ネットに入れて洗って下さい。
※2025年製からはスペーサーの色が白になっております。

型式名 NZ-HOOD 1　脱着フード

カラー	ブラック、シルバー NEW COLOR
サイズ	1（通常サイズ） 2（ヘルメットサイズ）

首筋や頭に風を送り込み、冷却効果がUPします。
ヘルメットや帽子をかぶった際、頭部の蒸れを軽減します。

❶フードは取り外しが可能。
❷すべり止めや調整ゴム紐でヘルメットをしっかり固定、風を顔や頭に送ります。
❸スーパーチタン加工・ポリエステル100%素材採用。

※2021年のNクール®ウェアより採用された仕様です。

頭部への送風と遮熱でさらに涼しく!

※キャップの上からフードを被った場合（通常サイズ）

※ヘルメットの上からフードを被った場合（ヘルメットサイズ）

対象型番　NC-1122　NC-1132　NC-1142　NC-1143　NC-1152　NC-1072　NC-1121　NC-1131　NC-1071　ND-1122　ND-1132　ND-1142　ND-1121　NA-1122　NA-1132　NA-1142　NA-1152　NA-1121　NA-1131　NA-4163

型式名 NZ-HIPS2　腰スペーサー2

腰スペーサー２装着時

・Nクール®ウェアから風が流れ、ズボン内の蒸れを抑え快適！
・半円状のスペーサーが内蔵されており、より効果的に風が流れます。





Nクール® ウェアのみ着用



Nクール® ウェア＋腰スペーサー2着用

ファン付ウェアが使えない環境にオススメ。酷暑環境でも快適作業

型式名 NC-6061

Nクール®ひんやりベスト 高性能タイプ　特許出願中

サイズ：フリー　色：ブラック

特長　背中、脇、胸に計6個の保冷剤を収納し、3方向から効果的に身体を冷却!
伸縮メッシュと肩・胸の調整機能で、保冷剤が体にフィット!

型式名 NC-606

Nクール®ベストⅡ

サイズ：フリー　色：ブラック

保冷剤ベスト お値打ちタイプ

※在庫限りで販売終了

伸縮バンドで保冷剤が身体に密着し、どんな体勢でも冷却効果をキープ。
背中と胸の両側から身体を冷却。
（保冷剤ポケット背中2箇所、胸2箇所）

型式名 NZ-NCLPC（高性能保冷剤6個入）/ NZ-NCLP3（高性能保冷剤3個入）

Nクール® ひんやりパック（別売）



特長　40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続。

■ 縦 :100㎜ 横:170㎜ 厚み:25㎜
■重量：約190g（負荷が少ない軽量設計。）
■冷凍時間:約9時間 ※冷凍環境 約-20℃。
※気温40℃・湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの 時間を計測。

型式名 NZ-NCOOL

Nクール® パック（4個入）別売

40℃の環境で4時間使用可能な高性能保冷剤。

※在庫限りで販売終了

※当社調べ
■ 縦 :140㎜ 横:170㎜ 厚み:25㎜
■重量：約300g
■冷凍時間:約9時間 ※冷凍環境 約-20℃。

冷水が水路内を循環するチューブレスベスト

型式名 YT-001S

水冷ベスト（チューブレスタイプ）**バッテリーセット**

チューブレスだから面で冷える!
お手入れも簡単!

■重量：本体890g
■寸法：着丈57cm、肩幅40cm、胸囲90～110cm
※表面温度約10℃が2～3時間持続。
氷が溶け、水が常温になったら新しい氷を入れて下さい。
※使用環境によって時間は変わります。

水冷ベスト専用バッテリー

■重量：220g
■容量：10000mAh
※スマートフォン等の充電も可能です。

充電時間：約5時間

作動時間

高モード（連続運転）	約30時間
中モード（20秒運転して、45秒停止）	約90時間
低モード（20秒運転して、90秒停止）	約160時間

電装部品（20V関連）

電装品　単品

圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!

出力と電池残量が
分かれていて
表示が分かりやすい

NZ-BT20
Nクール®ウェア
バッテリー

【仕様】

外　寸	高さ115mm/幅75mm/ 厚さ25mm
出　力	20V、17V、13.5V、10V
充電時間	約3時間
定格容量	18.5V/3350mAh（61.97Wh）
質　量	315g
対応ファン	NZ-FA20

最大107ℓの圧倒的大風量!

軽量！薄型！

NZ-FA20
Nクール®ウェア ファン（2個入）
シルバー×ブラック

ウェアへの取付は
ねじ込み式でしっかり固定

抜け落ちし難いプラグ差込口

ケーブル
固定フック

【仕様】

厚　さ	31mm
質　量	78g（ファン1個の値）
動作寿命※	2000時間（公称値）
対応バッテリー	NZ-BT20

※20Vで作動させた場合の数値。
（動作寿命は使用環境や使用方法によって変動するため、必ず保証するものではありません。）

Nクール®ウェア使用時（PORT1に接続）

出力切替	20V※	17V	13.5V	10V
最大風量*1	107ℓ/秒	97ℓ/秒	75ℓ/秒	57ℓ/秒
動作時間	約8時間	約5時間	約8.5時間	約15.5時間

※20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。

NZ-CA20
Nクール®ウェア ケーブル

NZ-CG20
Nクール®ウェア
急速充電器

充電時間	約3時間

Nクール®ウェア スターターキット　NZ-SK20

NZ-BT20
Nクール®ウェア
バッテリー

NZ-FA20
Nクール®ウェア
ファン（2個入）
シルバー×ブラック



NZ-CA20
Nクール®ウェア
ケーブル

NZ-CG20
Nクール®ウェア 急速充電器

Nヒート®ベスト使用時（PORT2に接続）

バッテリー（V数）	9V	7.2V	6V	5V
発熱体温度測定	45℃～65℃	45℃～65℃	45℃～62℃	51℃

※当社調べ（試験室内温度：5℃）
※温度測定は着用条件・周囲の温度に応じて異なります。
※センサーの働きにより、9V・7.2V・6Vは一定の温度内で変動しております。

NZ-RHEAT4
背中大1＋腹部小2

出力切替	9V	7.2V	6V	5V
動作時間	約8.5時間	約7.5時間	約9時間	約12.5時間

NZ-RHEAT3
背中大1＋腹部小1

出力切替	9V	7.2V	6V	5V
動作時間	約10時間	約10.5時間	約9.5時間	約13時間

*1 ファン2個の値。
※数値は使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

電装部品（12V関連）

電装品　単品

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ!

出力と電池残量が
分かれていて
表示が分かりやすい

NZ-BT12
Nクール®ウェア
バッテリー

181gで軽量ながら、
安心の8時間作動!

【仕様】

外　寸	高さ104mm/幅61mm/ 厚さ26mm
出　力	12V、10V、8V、6V
充電時間	約3.5時間
定格容量	7.26V/5000mAh（36.3Wh）
質　量	181g
対応ファン	NZ-FA12

最大72ℓの快適風量!

軽量！薄型！

NZ-FA12
Nクール®ウェア ファン（2個入）
シルバー×ブラック

ウェアへの取付は
ねじ込み式でしっかり固定

抜け落ちし難いプラグ差込口

ケーブル
固定フック

【仕様】

厚　さ	35mm
質　量	82g（ファン1個の値）
動作寿命※	2000時間（公称値）
対応バッテリー	NZ-BT12/NZ-LIB

※12Vで作動させた場合の数値。
（動作寿命は使用環境や使用方法によって変動するため、必ず保証するものではありません。）

Nクール®ウェア使用時（PORT1に接続）

出力切替	12V※	10V	8V	6V
最大風量*1	72ℓ/秒	61ℓ/秒	50ℓ/秒	38ℓ/秒
動作時間	約9時間	約7.5時間	約12時間	約20.5時間

※12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。

NZ-CA12
Nクール®ウェア ケーブル

NZ-CG12
Nクール®ウェア
急速充電器

充電時間	約3.5時間

Nクール®ウェア スターターキット　NZ-SK12

NZ-BT12
Nクール®ウェア
バッテリー

NZ-FA12
Nクール®ウェア
ファン（2個入）
シルバー×ブラック

NZ-CA12
Nクール®ウェア
ケーブル

NZ-CG12
Nクール®ウェア 急速充電器

Nヒート®ベスト使用時（PORT2に接続）

バッテリー（V数）	9V	7.2V	6V	5V
発熱体温度測定	45℃～65℃	45℃～65℃	45℃～62℃	51℃

※当社調べ（試験室内温度：5℃）
※温度測定は着用条件・周囲の温度に応じて異なります。
※センサーの働きにより、9V・7.2V・6Vは一定の温度内で変動しております。

NZ-RHEAT4
背中大1＋腹部小2

出力切替	9V	7.2V	6V	5V
動作時間	約4.5時間	約4時間	約6時間	約7時間

NZ-RHEAT3
背中大1＋腹部小1

出力切替	9V	7.2V	6V	5V
動作時間	約7.5時間	約6.5時間	約7時間	約10時間

*1 ファン2個の値。
※数値は使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

電装部品（9V関連）

NZ-LIB
大容量ハイパワーリチウム
イオンバッテリー

様々な用途で
オールシーズン活用出来る、
マルチ機能バッテリー

【仕様】

外　寸	高さ105mm/幅82mm/厚さ22mm
本体重量	260g
定格容量	12,800mAh（46Wh）
出力電圧	9V・7.2V・6V・5V（4段階）
充電時間	約4時間（NZ-BTC使用時）

※Nクール、Nヒートで使用します。

別売

NZ-BTC NZ-LIB用充電器
ケーブルセット
（急速充電対応 QC3.0ケーブル2A対応）

※市販のmicroUSBケーブルでも充電が可能です。
（充電器、ケーブルの性能により充電時間は変わります）

用途1
Nクール®ウェア用バッテリー

9Vの大風量でNクール®ウェアを快適に使用出来ます。

NZ-LIB+NZ-FA12 風量

出力切替	9V	7.2V	6V	5V
最大風量 *2	53ℓ/秒	39ℓ/秒	36ℓ/秒	29ℓ/秒

※動作時間は弊社HPをご参照下さい。

※NZ-FA12ファン使用の場合（ファン2個の値）

用途2
Nヒート®ベスト用バッテリー

電熱式ヒーター搭載のNヒート®ベスト用のバッテリーとして使用可能

バッテリー（V数）	9V・7.2V	6V	5V
発熱体温度測定	45℃～65℃	45℃～62℃	51℃

※当社調べ（試験室内温度：5℃）
※温度測定は着用条件・周囲の温度に応じて異なります。
※センサーの働きにより、9V・7.2V・6Vは一定の温度内で変動しております。

ラバー発熱体（背中大1・腹部小2）	使用可能時間
NZ-RHEAT4	9V　約5.5時間
	7.2V　約5.5時間
	6V　約6時間
	5V　約8時間

ラバー発熱体（背中大1・腹部小1）	使用可能時間
NZ-RHEAT3	9V　約7.2時間
	7.2V　約8.0時間
	6V　約8.5時間
	5V　約13時間

※使用環境により、使用時間は1時間から2時間程度短くなる場合があります。
※詳細はP49,50 Nヒートベストの製品ページをご参照下さい。

用途3
モバイルバッテリー

スマートフォンなどの
モバイル端末の充電にも使用可能
（USBポート TYPE-A）

スマートフォンの場合2回程度フル充電可能
※スマートフォンのバッテリー容量により違います

※NZ-LIBにスマートフォン等を接続し、電源ONボタン長押しで充電を開始します。
（接続しただけでは充電開始しませんのでご注意下さい）

※数値は使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

電装部品（18V関連）

電装品　単品

BT23211
空調服®
バッテリー

防水　防塵　特許取得済（株）セフト研究所

【対応ファン】FA23112専用
【仕様】　※その他のファンとの互換性はありません。

外　寸	高さ128mm/幅78mm/厚さ25mm
出　力	18.0V、15.0V、10.0V、6.0V
充電時間*11	約3時間
出力切替	ターボモード*1/15.0V/10.0V連続モード 10.0Vゆらぎモード*3/6.0V
定格容量	3250mAh（58.5Wh）
質　量	343g

■ 赤色LEDで屋外での視認性良好
■ JIS IP55（防塵防水）規格適合*10
■ 9段階の残量表示

POINT
瞬間冷却のターボモード*1
最大風量106.0ℓ/秒*6で瞬間冷却を可能に。ターボモード*1（18.0V）は人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時のみ使用して下さい。20秒という短時間で瞬間冷却し、その後は96.0ℓ/秒で5分弱しっかり冷却します。

FA23112シリーズ
空調服®
ワンタッチファン

特許取得済（株）セフト研究所

【対応バッテリー】BT23211専用
【仕様】　※その他のバッテリーとの互換性はありません。

厚さ	47mm
質量*6	85g
動作寿命*7	3000時間（公称値）

バッテリー（BT23211）とファン（FA23112/2個）使用時

出力切替	18.0V ターボモード*1	15.0V	10.0V 連続モード	10.0V ゆらぎモード*3	6.0V
最大風量 *8*9	106.0ℓ/秒（20秒間）	90.0ℓ/秒	62.0ℓ/秒	50.0ℓ/秒～62.0ℓ/秒	39.0ℓ/秒
動作時間	約5.1時間*2	約1.5時間～約3.9時間*4	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

水洗い可能　水洗い不可の部品もあるので詳細を確認して下さい。▶P48

FA23112K90
ブラック（2個）

FA23112K50
グレー（2個）

FA23112R70
レッド（2個）

CB23311
空調服®
ケーブル

CA23510
空調服®
バッテリー
ケース

CG23411
空調服®
急速AC
充電アダプター

充電時間*11	約3時間

空調服®　バッテリーセット　BT23212

▶最大電圧18Vの大容量バッテリー　【落下防止ひも付き】
▶5段階切替が可能・防塵防水*10で屋外での使用も安心

空調服®　スターターキット　SK23011シリーズ

▶最大瞬間風量106ℓ/秒　【落下防止ひも付き】
▶最強パワーで一気に冷却!!

スターターキット	
グレー	SK23011K50
レッド	SK23011R70
ブラック	SK23011K90

お好きなカラーが選べます。
3COLOR

FA23112K50 グレー　FA23112R70 レッド　FA23112K90 ブラック

*1　ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。
　ターボモードをご使用いただくには"6"相当のバッテリー残量が必要です。
*2　ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
*3　ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*4　15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。
*5　18V使用時、ファン2個の値。
*6　ファン1個の値。　*7　出力15Vでの動作寿命。　*8　ファン2個の値。　*9　対応バッテリー使用時。　*10　水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
*11　数値はご使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

電装部品（14.4V関連）

電装品　単品

BT23231 空調服® バッテリー

防水　防塵　特許 取得済（株）セフト研究所

【対応ファン】
FA01012専用

【仕様】　※その他のファンとの互換性はありません。

外　寸	高さ102mm/幅85mm/厚さ27mm
出　力	14.4V、11.0V、8.2V、6.0V
充電時間*10	約3時間
出力切替	ターボモード*1/11.0V連続モード 11.0Vゆらぎモード*3/8.2V/6.0V
定格容量	3250mAh（46.8Wh）
質　量	287g

- 赤色LEDで屋外での視認性良好
- JIS IP55（防塵防水）規格適合*4
- 9段階の残量表示

POINT 瞬間冷却のターボモード*1
最大風量76.0ℓ/秒*5で瞬間冷却を可能に。ターボモード*1（14.4V）は人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時のみ使用して下さい。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。

FA01012シリーズ 空調服® ワンタッチファン

意匠登録 第1694774号（株）セフト研究所　特許 取得済（株）セフト研究所

FA01012K90 ブラック（2個）

【対応バッテリー】BT01411/BT23231専用

【仕様】　※その他のバッテリーとの互換性はありません。

厚さ	41mm
質量*6	80g
動作寿命*7	3000時間（公称値）

バッテリー（BT23231）とファン（FA01012/2個）使用時

出力切替	14.4V ターボモード*1	11.0V 連続モード	11.0V ゆらぎモード*3	8.2V	6.0V
最大風量 *8*9	76.0ℓ/秒（5分間）	62.0ℓ/秒	48.8ℓ/秒～62.0ℓ/秒	48.8ℓ/秒	36.0ℓ/秒
動作時間	約4.9時間*2	約4.4時間	約6.8時間	約8.5時間	約17時間

FA01012K50 グレー（2個）

FA01012K70 チャコールグレー（2個）

FA01012R70 レッド（2個）

CB23321 空調服® ケーブル

CA23530 空調服® バッテリーケース

CG23421 空調服® 急速AC充電アダプター

充電時間*10	約3時間

空調服® バッテリーセット BT23232

▶最大電圧14.4Vの大容量バッテリー　【落下防止ひも付き】
▶5段階切替が可能・防塵防水*4で屋外での使用も安心

BT23231 空調服® バッテリー

CG23421 空調服® 急速AC充電アダプター

CA23530 空調服® バッテリーケース

空調服® スターターキット SK23021シリーズ

▶薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめ　【落下防止ひも付き】

スターターキット	
グレー	SK23021K50
チャコールグレー	SK23021K70
ブラック	SK23021K90
レッド	SK23021R70

お好きなカラーが選べます。4COLOR

FA01012K50 グレー　FA01012K70 チャコールグレー　FA01012K90 ブラック　FA01012R70 レッド

BT23231 空調服® バッテリー

CB23321 空調服® ケーブル

CG23421 空調服® 急速AC充電アダプター

CA23530 空調服® バッテリーケース

*1 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
ターボモードをご使用いただくには"6"相当のバッテリー残量が必要です。
*2 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
*3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11.0V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
*5 14.4V使用時、ファン2個の値。
*6ファン1個の値。　*7 出力11Vでの動作寿命。　*8 ファン2個の値。　*9 対応バッテリー使用時。　*10 数値は使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

電装部品（7.2V関連）

空調服®　バッテリー・電池ボックス

意匠登録 第1663581号（株）セフト研究所

Li-ion　Li-ipn20 ご使用後はリサイクルへ　特許 取得済（株）セフト研究所

防水　防塵

BTSP1 空調服® バッテリー

空調服®の連続使用時間
(FAN2400SPBB使用時)
7.2V 設定時：約4.5時間　5V 設定時：約9時間
6V 設定時：約6時間　3.3V 設定時：約23時間
(FAN2200使用時)
7.2V 設定時：約8時間　5V 設定時：約18時間
6V 設定時：約12時間　3.3V 設定時：24時間以上

【仕様】

外　寸	高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm
出　力	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V（4段階）
充電時間*1	約8時間（LIACRの場合）
定格容量	6500mAh（46.8Wh）
質　量	274g
対応ファン	FAN2400SPBB/FAN2200/FAN2100

Li-ion　Li-ipn20 ご使用後はリサイクルへ　特許 取得済（株）セフト研究所

防水

LIBT1 空調服® バッテリー

空調服®の連続使用時間
7.2V 設定時：約5.5時間
6V 設定時：約8時間
5V 設定時：約12時間
3V 設定時：約24時間以上

【仕様】

外　寸	高さ86mm/幅80mm/厚さ24mm
出　力	7.2V、6.0V、5.0V、3.0V（4段階）
充電時間*1	約6時間（LIACの場合）
定格容量	4300mAh（31Wh）
質　量	240g
対応ファン	FAN2200/FAN2100

特許 取得済（株）セフト研究所

RD9263 空調服® 電池ボックス グレー

【連続使用時間】

強	4.8V	約4時間
弱	2.4V	約16時間
対応ファン	FAN2200/FAN2100	

※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh（単3電池・4本）を使用した場合。ファン2個使用時（ファン1個使用の場合は、2倍の時間になるとお考え下さい）

空調服®　ワンタッチファン・ファン

特許 取得済（株）セフト研究所　意匠登録 第1669062号（株）セフト研究所

FAN2400SPBB ブラック×ブルー（2個）

【仕様】

厚　さ	53mm
質　量	131g（ファン1個の値）
動作寿命	800時間（公称値）（出力7.2Vでの動作寿命）
対応バッテリー	BTSP1

出力切替	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
最大風量 *2	60.0ℓ/秒	51.8ℓ/秒	44.8ℓ/秒	32.0ℓ/秒
動作時間	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間

特許 取得済（株）セフト研究所　立体商標登録 第6382529号（株）セフト研究所

FAN2200G グレー（2個）　FAN2200B ブラック（2個）

【仕様】

厚　さ	47mm
質　量	103g（ファン1個の値）
動作寿命	2,000時間（公称値）（出力7.2Vでの動作寿命）
対応バッテリー	BTSP1/LIBT1/RD9263

出力切替	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
最大風量 *2	48.8ℓ/秒	42.2ℓ/秒	36.8ℓ/秒	25.8ℓ/秒
動作時間	約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上

お値打ち

FAN2100Gグレー（2個）

【仕様】

厚　さ	47mm
質　量	102g（ファン1個の値）
動作寿命	2,000時間（公称値）（出力7.2Vでの動作寿命）
対応バッテリー	BTSP1/LIBT1/RD9263

出力切替	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
最大風量 *2	48.8ℓ/秒	42.2ℓ/秒	36.8ℓ/秒	25.8ℓ/秒
動作時間	約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上

*1 数値は使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。　*2 ファン2個の値。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

電装部品（7.2V関連）

空調服® 充電アダプター・ケーブル

LIACR
空調服® 急速AC充電アダプター
【充電時間】*1

BTSP1	約8時間
LIBT1	約4.5時間

LIAC
空調服® AC充電アダプター
【充電時間】*1

BTSP1	約10時間
LIBT1	約6時間

RD9261
空調服® ケーブル
※性能はそのままで、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。
従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承下さい。

空調服® スターターキット SKSP01シリーズ【落下防止ひも付き】

▶パワーを求める方にオススメ
スタンダードタイプ（FAN2200）より風量が23%UPのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

BTSP1
空調服®
バッテリー

FAN2400SPBB
ブラック×ブルー（2個）
空調服® ワンタッチファン

1 COLOR

LISPCASE
空調服®
バッテリーケース

LIACR
空調服®
急速AC充電
アダプター

RD9261
空調服®
ケーブル

空調服® スターターキット SKSP02シリーズ【落下防止ひも付き】

▶長時間・高出力でご使用したい方にオススメ
1番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

BTSP1
空調服®
バッテリー

お好きなカラーが
選べます。

スターターキット
グレー SKSP02G
ブラック SKSP02B

2 COLOR

FAN2200G
グレー（2個）

FAN2200B
ブラック（2個）

FAN2200シリーズ
空調服® ワンタッチファン

LISPCASE
空調服®
バッテリーケース

LIACR
空調服®
急速AC充電
アダプター

RD9261
空調服®
ケーブル

空調服® バッテリーセット LISUPER1【落下防止ひも付き】

BTSP1
空調服®
バッテリー

LIACR
空調服®
急速AC充電
アダプター

LISPCASE
空調服®
バッテリー
ケース

*1 数値は使用環境により変わります。目安としてお考え下さい。
※専用の機器を必ずご使用下さい。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承下さい。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承下さい。

オリジナルデバイス組合せ

	Nクールウェア Port1			Nヒートベスト Port2	
20V NZ-BT20 Nクール® ウェア バッテリー本体 20V 詳細はP37へ	NZ-FA20 Nクール® ウェア ファン シルバー×ブラック 20V	NZ-CA20 Nクール® ウェア ケーブル 20V	NZ-CG20 Nクール® ウェア 急速充電器 20V	NZ-RHEAT4 発熱体 （背中大1+腹部小2）	NZ-RHEAT3 発熱体 （背中大1+腹部小1）
12V NZ-BT12 Nクール® ウェア バッテリー 本体 12V 詳細はP38へ	NZ-FA12 Nクール® ウェア ファン シルバー×ブラック 12V	NZ-CA12 Nクール® ウェア ケーブル 12V	NZ-CG12 Nクール® ウェア 急速充電器 12V	NZ-RHEAT4 発熱体 （背中大1+腹部小2）	NZ-RHEAT3 発熱体 （背中大1+腹部小1）

※ 20V・12V バッテリーについてはその他の製品の組み合わせでは使用できません。

デバイス対応表

		BT23211 18V 対応バッテリー	BT23231 14.4V 対応バッテリー	NZ-LIB 9V 対応バッテリー	BTSP1 パワーファン対応バッテリー	LIBT1* リチウムイオンバッテリー	RD9263 電池ボックス
ファン	FA23112シリーズ 空調服® ワンタッチファン	●	—	—	—	—	—
	FA01012シリーズ 空調服® ワンタッチファン	—	●	—	—	—	—
	FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン	—	—	—	●	—	—
	FAN2200シリーズ 空調服® ワンタッチファン	—	—	●	●	●	●
	FAN2100 空調服® ファン	—	—	●	●	●	●
	NZ-FA12 NZ-LIB対応	—	—	●	—	—	—
アダプター	CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター	●	—	—	—	—	—
	CG23421 空調服® 急速AC充電アダプター	—	●	—	—	—	—
	NZ-BTC NZ-LIB用充電器	—	—	●	—	—	—
	LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター	—	—	—	●	●	—
	LIAC* 空調服® AC充電アダプター	—	—	—	●	●	—
ケーブル	CB23311 空調服® ケーブル	●	—	—	—	—	—
	CB23321 空調服® ケーブル	—	●	—	—	—	—
	RD9261 空調服® ケーブル	—	—	●	●	●	●
	NZ-CA12 NZ-LIB対応	—	—	●	—	—	—
バッテリーケース	CA23510 空調服® バッテリーケース	●	—	—	—	—	—
	CA23530 空調服® バッテリーケース	—	●	—	—	—	—
	LISPCASE 空調服® バッテリーケース	—	—	—	●	—	—
	LIULCASE 空調服® バッテリーケース	—	—	—	—	●	—
発熱体	NZ-RHEAT4 発熱体（背中大 1+ 腹部小 2）	—	—	●	—	—	—
	NZ-RHEAT3 発熱体（背中大 1+ 腹部小 1）	—	—	●	●	●	—

※在庫限り

アイコン一覧

スーパーチタンコーティング
紫外線カットで日焼け防止、赤外線カットで遮熱します。
スーパーチタンコーティング

遮熱
熱を反射させて、日射しによる温度上昇を防ぎます。
遮　熱

紫外線約99%カット
紫外線の透過を防ぎます。
紫外線カット

赤外線約98%カット
直射日光があたる環境下でも、赤外線による温度上昇を抑えます。
赤外線カット

撥水
雨や汚れた水をはじきます。
撥　水

防塵
塵やほこりの侵入を防ぎます。
防　塵

防水
水のしみこみを防ぎます。
防　水

制電
衣服の表面に帯電が生じることを抑えます。
制電性素材 JIS T8118 適合

YKKファスナー
(Quick Free®)
左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。
YKK ファスナー (Quick Free®)

YKK ファスナー (Quick Free®)

YKKファスナー(Quick Free®)

左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。一定以上の負荷で自動解放される為、万が一落下して、宙づりになった際、ウェアの首元が首を圧迫する危険を回避します。

※ 2021年度製作分より採用。

Nクールウェア 型番説明

例 NC-1143 商品の場合

形状
A: 長袖
D: 半袖
C: ベスト

仕様❶
01: 標準仕様
07: 反射材
08: フード仕様
11: タチエリ胸ポケ
12: タチエリ斜めポケ
13: フルハーネス
14: 縦胸ポケット
15: フルハーネス前後
16: 胸ポケット

形状　仕様❶

N C - 1 14 3

材質　仕様❷

材質
1: スーパーチタン
2: 綿
3: ポリエステル
4: 制電

仕様❷
1: ジェットスペーサー
2: ジェットスペーサー・上部ファン
3: ジェットスペーサー・脇ファン

Nクールウェア 寸法図

長　袖　フード付 長袖　半　袖　ベスト

Nクール® ウェア　脇ファン・上部ファンタイプ



※サイズ S･M･L･2L･3L･4L･5L(男女兼用)

長袖サイズ表

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	78	112	72	98	48	54
M	66	81	116	77	103	50	56
L	68	84	120	82	108	52	58
2L	70	87	124	87	113	54	60
3L	72	90	132	92	118	56	62
4L	72	89	140	97	123	58	60
5L	72	90	148	102	128	60	60

半袖サイズ表

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	64	112	72	98	48	22
M	66	116	77	103	50	23
L	68	120	82	108	52	24
2L	70	124	87	113	54	25
3L	72	132	92	118	56	26
4L	72	140	97	123	58	27
5L	72	148	102	128	60	27

ベストサイズ表 (NC-1122･NC-1132･NC-1072)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾回最大	肩巾
S	62	112	72	98	41
M	64	116	77	103	43
L	66	120	82	108	45
2L	68	124	87	113	47
3L	70	132	92	118	49
4L	70	140	97	123	51
5L	70	148	102	128	53

※NC-1122･NC-1132はM～5Lです。

ベストサイズ表(NC-1142･NC-1152)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾回最大	肩巾
M	66	116	77	103	43
L	68	120	82	108	45
2L	70	124	87	113	47
3L	72	132	92	118	49
4L	72	140	97	123	51
5L	72	148	102	128	53

ベストサイズ表(NC-1143)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	肩巾
S	67	112	98	43
M	69	116	103	45
L	71	120	108	47
2L	73	124	113	49
3L	75	132	118	51
4L	75	140	123	53
5L	75	148	128	55

Nクール® ウェア　腰ファンタイプ

※サイズ S･M･L･2L･3L･4L･5L(男女兼用)

長袖サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

長袖 サイズ表(NA-3081)

サイズ	着丈	裄丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	68	80	110	72	104	44	58
M	70	83	114	77	108	46	60
L	72	86	118	82	112	48	62
2L	74	89	122	87	116	50	64
3L	76	92	130	92	124	52	66
4L	76	93	138	97	132	54	66
5L	76	94	146	102	140	56	66

半袖サイズ表

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	112	72	102	48	22
M	64	116	77	107	50	23
L	66	120	82	112	52	24
2L	68	124	87	117	54	25
3L	70	132	92	122	56	26
4L	70	140	97	127	58	27
5L	70	148	102	132	60	27

ベストサイズ表

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	41
M	64	116	77	107	43
L	66	120	82	112	45
2L	68	124	87	117	47
3L	70	132	92	122	49
4L	70	140	97	127	51
5L	70	148	102	132	53

ベストサイズ表(NC-2011)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62	112	72	102	43
M	64	116	77	107	45
L	66	120	82	112	47
2L	68	124	87	117	49
3L	70	132	92	122	51
4L	70	140	97	127	53
5L	70	148	102	132	55

空調服® 調整紐仕様品（ラインナップ）

ジェットスペーサー®とは仕様が異なります。

型番・品名・素材	ウェア	カラーバリエーション	使用環境 室内	屋外	溶接・火
お値打ち ※在庫限り NC-3010 Nクールウェア® ベストタイプ ポリエステル100%		3 ネイビー 6 シルバー 37 オリーブ	○	○	×
KU90540 空調服® 長袖ブルゾン ポリエステル100%		3 ネイビー 6 シルバー 7 モスグリーン 14 ダークブルー 69 チャコール	○	○	×
KU90520 空調服® 長袖ブルゾン(フード付) ポリエステル100%		3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー 69 チャコール	○	○	×
KU90510 空調服® 長袖ブルゾン ポリエステル100%		3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー 8 レッド 9 ブラック	○	○	×
KU9054F 空調服® 長袖ブルゾン（フルハーネス対応） ポリエステル100%		6 シルバー 14 ダークブルー	○	○	×
KU90810 空調服® 長袖ブルゾン（フード付） ポリエステル100%		6 シルバー 7 モスグリーン 14 ダークブルー 69 チャコール	○	○	×

※その他（株）空調服の商品を取扱っております。

型番・品名・素材	ウェア	カラーバリエーション	使用環境 室内	屋外	溶接・火
KU90550 空調服® 長袖ブルゾン 綿100%		6 シルバー 7 モスグリーン 14 ダークブルー 24 ライトブルー	○	○	△
KU91400 空調服® 長袖ブルゾン 綿100%		6 シルバー 20 キャメル 69 チャコール	○	○	△
KU91730 空調服® 難燃長袖ブルゾン 綿100%		24 ライトブルー	○	○	○
KU9055F 空調服® 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) 綿100%		6 シルバー 14 ダークブルー	○	○	△
KU91410 空調服® ブルゾン(フード付) 綿100%		6 シルバー 20 キャメル 69 チャコール	○	○	△
KU90470 空調服® 長袖ブルゾン 綿・ポリ混紡		3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー	○	○	×
KU91960 空調服® デニム調長袖ブルゾン 綿・ポリ混紡		3 ネイビー 9 ブラックXホワイト 24 ライトブルー	○	○	×

空調服® ファンオプション

FMT500S 空調服® 金属フィルター

2個セット

溶接作業の安全対策にオススメ!!

■ FMT500S 対応ファン
FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2400SPBB/FAN2200シリーズ/FAN2100

●火花が出る環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。
●外寸：直径120mm・高さ20mm
●素材：ステンレス

※金属フィルターを装着しても完全に火花の流入は防げません。
※使用環境には十分注意の上、ご使用下さい。
※必ず難燃素材の空調服®と併用下さい。

FSB30 空調服® フィルター

フィルター30枚

●粉塵が服に入る事を防止するフィルター。
●材質はポリプロピレンの不織布です。
●別売りのファンスペーサーにフィルターを被せる事により、効果を発揮します。

※全ての異物の流入を完全に防ぐことは出来ません。
防毒フィルターではありませんので、人体に悪影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用にならないで下さい。

FANCOV 空調服® ファンカバー

意匠登録 第1582925号 （株）セフト研究所

特許 取得済 （株）セフト研究所

2個セット

■ FANCOV 対応ファン
FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2400SPBB/FAN2200シリーズ/FAN2100

●雨や水がかかるシーンでも、空調服®の使用が可能。
装着後も風量を約75%*1キープ
*1 7.2V時での風量

FNP500 空調服® ファン保護ネット

4枚セット

■ FNP500 対応ファン FAN2200シリーズ/FAN2100

●ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。
●装着後も風量を約83%（7.2V時）キープします。

FANSP 空調服® ファンスペーサー

2個セット

■ FANSP 対応ファン
FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2400SPBB/FAN2200シリーズ/FAN2100

●空調服®の上に衣服を着用する際に、空気の取り込み口を確保する為のスペーサー。
●本製品をご使用の際、空調服®の上に着る衣服は、大き目のものを着用して下さい。
●外寸：直径120mm・高さ38mm

IMPORTANT POINTS 各種注意事項

空調服®をご利用の際は、空調服®専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

⚠ 危険

禁止

- **火の中に投入したり、加熱したりしない**
  発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
- **釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない**
  発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
- **電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない**
  火災、やけど、ケガ、感電の原因になります。
- **本来の目的以外の使用、水のかかる場所・火気を使用する場所では使用しない**
  火災、やけど、ケガ、感電の原因になります。
  変色、変形、感電、故障などの原因になります。
- **直射日光の強いところや高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは充電、保管、放置しない**
  火災、やけど、ケガなどの原因になります。
  変色、変形、感電、故障などの原因になります。
  電池の性能や製品寿命を低下させる原因になります。

⚠ 警告

禁止

- **防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない**
  火災、着火、やけどの原因になります。
- **溶接などの火花が飛ぶ場所では、ファンに火花が入るような状態での作業には使用しない**
  火災、やけど、ケガなどの原因になります。
- **本来の目的以外の使用、水のかかる場所・火気を使用する場所では使用しない**
  火災、着火、やけどの原因になります。
  変色、変形、感電、故障などの原因になります。
- **弊社推奨の製品以外は使用しない**
  発熱、破裂、発火、変形、破損、故障などの原因になります。
  性能、製品寿命を低下させる原因になります。
- **絶対に改造、分解、修理を行わない**
  火災、感電、ケガ、故障の原因になります。
- **使用中ファンの回転部に人体や物を接触させない**
  異物で羽根が破損などして回転が止まるおそれがあります。
  羽根の回転が止まったままの状態で通電し続けると、モーターに負荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。
- **高所では下に人がいる場合使用しない**
  本製品が落下した際など、事故の原因になります。
- **ACアダプターを使用する際は、AC100V～240V以外では使用しない**
  火災、感電の原因になります。
- **指定以外の電池を使用しない**
  (＋)と(－)は逆に入れない
  (＋)と(－)を針金などの金属で接続しない
  ネックレスなどの金属物と一緒にしない
  漏液、発熱、発火、破損などの原因になります。
- **ケーブルやプラグの劣化があるときや、コンセントの挿し込みがゆるいときは使用しない**
  感電、ショート、発火の原因になります。
- **本製品が異常に発熱したときは、電源を入れたままにしない**
  ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、結んだりしない
  また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない
  ケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。
- **バッテリーや電池の液が皮膚や衣類についたまま放置しない**
  万一、目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。
  失明の原因になります。
- **バッテリーや電池を小さなお子様のそばに放置しない**
  万一、バッテリーや電池の液を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- **充電時に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、それ以上充電をしない**
  発熱、破裂、発火の原因になります。
- **使用したまま眠らない**
  急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生するおそれがあります。

!

- **プラグやジャックの汚れ、ほこりなどはご使用の度に取り除く**
  火災の原因になります。また、接触不良の原因になります。
- **お手入れの際は、必ずケーブルを外す**
  また、電源プラグをコンセントから抜く
  ぬれた手で抜き挿ししない
  感電やケガをすることがあります。
- **異臭、発熱、変色、変形、異音、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する**
  ケガなどの原因になります。
- **バッテリーが漏液したり、悪臭がしたりした場合は直ちに使用をやめて、火気から遠ざける**
  発火、破裂の原因になります。
- **火気などの近くで使用する場合、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用する**
  難燃素材以外のナイロン、ポリエステル素材のインナーは絶対に使用しない
  火災、着火、やけどなど事故が悪化する原因になります。
- **火が移った場合、直ちに空調服を脱ぎ、作業を中止し火を消す**
  その際電源は取り外し、火元から遠ざける
  火災、着火、やけどの原因になります。

⚠ 注意

禁止

- **0℃～40℃以外の環境では充電しない**
  発熱、破裂の原因になります。バッテリーの性能や製品寿命を低下させる原因になります。
- **0℃～50℃以外の環境では使用しない**
  発熱、破裂の原因になります。バッテリーの性能や製品寿命を低下させる原因になります。
- **0℃～45℃以外の環境では使用しない(FA23112、BT23211)**
  性能、製品寿命を低下させる原因になります。
- **無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない**
  破損する原因になります。
- **ジャック・プラグなどの金属部に異物を挿し込まない**
  ショートして発熱や故障などの原因になります。
- **ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってバッテリーなどを運んだりしない**
  破損する原因になります。
- **長期間使用しない場合、高温多湿の場所に保管しない**
  サビやカビの発生、性能、製品寿命を低下させる原因になります。
- **ファンの羽根にエアーコンプレッサーなどで圧力の高い空気を吹きかけない**
  破損、製品寿命を低下させる原因になります。

⚠ 注意

禁止

- **髪をファンに近づけすぎない**
  髪が巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。
- **使用中に寒くなるなど身体の異常を感じた場合は、使用を継続しない**
  健康を害する原因になります。
- **発熱時や体調が思わしくないとき、また、飲酒後の使用はしない**
  健康を害する原因になります。
- **ファンに指を絶対に入れない**
  小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつける
  ケガをするおそれがあります。

!

- **放電済のまま長期間放置せず、保管前に満充電にする**
  長期間使用しない場合、約1ヶ月ごとに満充電にする
  性能、製品寿命を低下させる原因になります。
- **廃棄する際は自治体の条例等に従う**
  可燃ごみとしては絶対に出さない(バッテリー)
  発熱、発火の原因になります。
- **洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う**

使用上のご注意

禁止

- **油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない**
  変形、破損、故障などの原因になります。
- **殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない**
  変色、破損などの原因になります。
- **バッテリーのジャックを無理に回そうとしない**
  故障の原因になります。
- **ケーブルの差込部を無理に挿し込まない**
  故障の原因になります。
- **万一、火花などが流入するおそれのある場合は、オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします**
  完全に火花の流入を防ぐことはできないため、充分に注意して使用してください。
- **異物を多く吸い込む環境での使用は、ファンの羽根折れの原因になるため、オプション品のファン保護ネット、フィルターセットがおすすめです**
- **服がぬれている状態で長時間使用しない**
  衣服に色移りする可能性があります。

!

- **使用時間が短くなったら新しいバッテリーと交換する**
  バッテリーには寿命があります。
- **服が破れたりしないよう注意する**
  穴が開くと冷却能力が著しく低下します。

- **空調服社では一般社団法人JBRCに加盟し、JBRCの運用する回収、リサイクルシステムを利用しております**
  リサイクルボックスが設置されているリサイクル協力店にて無料で回収しております。
- **無線機などの電波利用機器から発射される電波によりバッテリーが誤動作して停止する場合がありますが、製品としての不具合ではありません**
- **防塵防水性能について**
  本製品はIP5Xの防塵性能、IPX5の防水性能を有しています。IP5Xとは直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本製品を入れてかくはんさせ、取り出したときに有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らないことを意味します。IPX5とは内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当ててもバッテリーとしての機能を有することを意味します。本製品の使用環境として想定される、急な雨で製品がぬれたり、作業中にバッテリー本体に水がかかるといったことに対しては十分な防水性能を有しておりますが、端子部をぬれたままにするとショート・サビの原因となりますので速やかに水分を拭き取ってください。また、雨ざらしにする、高湿度の場所に放置する、水たまりに落とす、服のポケットに入れたまま洗濯をするなどは本製品の防水性能では防ぎきれませんのでご注意ください。
- **防水性能について**
  IPX5とは内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当ててもバッテリーとしての機能を有することを意味します。本製品の使用環境として想定される、急な雨で製品がぬれたり、作業中にバッテリー本体に水がかかるといったことに対しては十分な防水性能を有しておりますが、端子部をぬれたままにするとショート・サビの原因となりますので速やかに水分を拭き取ってください。また、雨ざらしにする、高湿度の場所に放置する、水たまりに落とす、服のポケットに入れたまま洗濯をするなどは本製品の防水性能では防ぎきれませんのでご注意ください。

FA23112シリーズ水洗い方法

このパーツは水洗い不可です。

パーツを取り外して水洗いが可能

水洗い可能

上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。

パーツの取り外し方

1 上蓋をスライドしてロックを外します
2 上蓋を取り外すことができました
3 ネジを回し、取り外します
4
5 プロペラを取り外すことができました

●掲載商品は株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。 ●「空調服」は株式会社セフト研究所・株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
●「空調服」、「 空 調 服 」、「空調リュック」、「空調ヘルメット」は株式会社 セフト研究所・株式会社 空調服の登録商標です。

Nヒート®ベスト

Nヒート®ベストとはバッテリーで発熱するヒーター内蔵ウェアです。

POINT

スピード発熱
電源を入れて、
約10秒で発熱。

着心地抜群
発熱体は厚さ約2mmで柔らかく、
着用時の違和感が無い。

段違いの暖かさ
最高温度は、約60℃(±5℃)で業界最高水準。
(4段階の調整が可能)

経済的
バッテリーは充電式なので繰り返し使用可能。
空調服®のバッテリーがそのまま使える。
(NZ-RHEAT4仕様の場合は、専用バッテリー NZ-BT20・NZ-BT12・NZ-LIBをご使用下さい。)
※対応バッテリー(BTSP1・LIBT1・LIBT2)

背中もお腹も暖かい
発熱体は背中に加え、お腹にも装着する為、
身体を両側から温める。

安心安全
発熱体は水に強く、濡れても安心。
温度センサー内蔵で、温度が上がり過ぎない為、
安全に使用出来る。

発熱体 着用比較

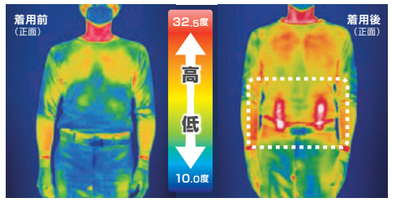

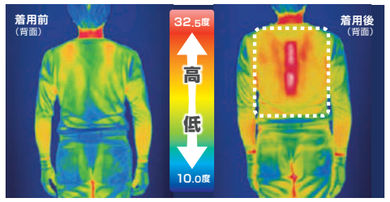

発熱体装着
方法動画

型式名 NC-5141

キルト(中綿)
アルミプリント(内側)

COLOR VARIATION 1 COLORS

サイズ M~4L

内側

電熱式なので、厚手の上着が不要。
スリムフィットでスタイリッシュなデザイン。
冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、
レジャー等、様々な環境で活躍します。

素材
表 側 ポリエステル 90%
ポリウレタン 10%
裏 側 ポリエステル 100%
キルト ポリエステル 100%

【単位cm】

サイズ	着丈	肩巾	裾廻	裾廻最大
M	60	39	88	94
L	62	41	92	98
2L	64	43	96	102
3L	66	45	100	106
4L	68	49	112	118

装着時

対応発熱体

NZ-RHEAT4 発熱体 (背中大1+腹部小2)

NZ-RHEAT3 発熱体 (背中大1+腹部小1)

※発熱体(NZ-RHEAT4)装着時
※発熱体は別売りです。

型式名 NC-5042

フリース
アルミプリント(内側)

COLOR VARIATION 1 COLORS

サイズ 小・大

発熱体装着方法はNC-5141と同様です。

内側

首元は広く開いている為、
重ね着しても目立たない仕様。

素材 フリース

■フリー小 W:70~90cm

サイズ	着丈	肩巾
S~2L	61	38

【単位cm】

■フリー大 W:85~110cm

サイズ	着丈	肩巾
2L~5L	69	42

【単位cm】

装着時

対応発熱体

NZ-RHEAT3 発熱体 (背中大1+腹部小1)

※発熱体(NZ-RHEAT3)装着時
※発熱体は別売りです。

専用発熱体仕様

NZ-RHEAT4発熱体 (背中大1+腹部小2)

サイズ	(背中)40cm×12cm (腹部)19cm×12cm (厚み)2mm
対応モデル	NC-5141
対応バッテリー	① NZ-BT20 (20V) ― 詳細はP37へ ② NZ-BT12 (12V) ― 詳細はP38へ ③ NZ-LIB (9V) ― 詳細はP39へ

※Nヒート®ベスト・リチウムイオンバッテリーは別売りです。

NZ-RHEAT3発熱体 (背中大1+腹部小1)

サイズ	(背中)40cm×12cm (腹部)19cm×12cm (厚み)2mm
対応モデル	NC-5141・5042
対応バッテリー	① NZ-BT20 (20V) ― 詳細はP37へ ② NZ-BT12 (12V) ― 詳細はP38へ ③ NZ-LIB (9V) ― 詳細はP39へ ④ BTSP1 (7.2V) ― 詳細はP42へ ※BTUL1も使用できます。 ⑤ LIBT1・LIBT2 (7.2V) ― 詳細はP42へ

※Nヒート®ベスト・リチウムイオンバッテリーは別売りです。

発熱体スペック

発熱体タイプ	対応リチウムイオンバッテリー		連続稼働時間 9V	7.2V	6V	5V	3V
NZ-RHEAT4 (背中大1+腹部小2)	① NZ-BT20	20Vバッテリー	約8.5時間	約7.5時間	約9時間	約12.5時間	―
	② NZ-BT12	12Vバッテリー	約4.5時間	約4時間	約6時間	約7時間	―
	③ NZ-LIB	9Vバッテリー	約5.5時間	約5.5時間	約6時間	約8時間	―
NZ-RHEAT3 (背中大1+腹部小1)	① NZ-BT20	20Vバッテリー	約10時間	約10.5時間	約9.5時間	約13時間	―
	② NZ-BT12	12Vバッテリー	約7.5時間	約6.5時間	約7時間	約10時間	―
	③ NZ-LIB	9Vバッテリー	約7.2時間	約8時間	約8.5時間	約13時間	―
	④ BTSP1・BTUL1	7.2Vバッテリー	―	約8時間	約8.5時間	約13時間	約22時間
	⑤ LIBT1・LIBT2	7.2Vバッテリー	―	約5.5時間	約6.3時間	約6.3時間	約14時間

※当社調べ(試験室内温度:5℃) ※連続稼働時間はフル充電の値です。着用条件・使用環境の違いに応じて稼働時間が異なります。
※温度センサーの働きにより、バッテリーの出力(V)が違っても、連続稼働時間が同じ程度になる場合があります。

発熱体 温度測定

出力	9V・7.2V	6V	5V	3V
発熱体温度測定	45℃~65℃	45℃~62℃	51℃	38℃

※当社調べ(試験室内温度:5℃)
※温度測定は着用条件・周囲の温度に応じて異なります。
※温度センサーの働きにより、9V・7.2V・6Vは一定の温度内で変動しております。

アシストベスト
タスケル
TASCHEL

型式名 **TA-001 タスケル**

サイズ **S～3L**

4本の内蔵バネが体の動きに合わせ効果的に身体をアシストします。軽量で薄い設計で荷物の持上げなどの腰に負担をかけやすい作業はもちろん、デスクワーク、農作業、介護などにもお勧めです。

前 面

背 面

POINT

- 背筋力向上!!
- 着用するだけで美姿勢へ!!
- インナーとして着用可能!!
- ベスト型で楽々着用!!
- 動いても ずり上がりにくい

素 材
本体　ストレッチメッシュ
ナイロン:80%　ポリウレタン:20%
コイルスプリング　スチール

【単位cm】

サイズ	男性	女性	
	おヘソ周り	おヘソ周り	骨盤周り
S	70－75	65－73	73－85
M	75－80	73－80	79－90
L	80－85	80－85	85－95
LL	85－90	85－90	88－98
3L	90－95	90－95	94－105

着用方法

Step 1 ホックを下から留める。

Step 2 ファスナーを引き上げる。

Step 3 裾を持ち腰が覆われるまでしっかりと伸ばす。

WORKING POWERSUIT X ワーキングパワースーツ エックス

型式名 **WP-001 ワーキングパワースーツX**

サイズ **M～L**

重量物の持上げ作業の動作アシストに重きを置いた、無動力タイプのアシストスーツです。アシスト力はシリーズ最強で動力タイプより動き易く場所を選びません。動力源を一切有さないので煩わしいメンテナンス不要で、洗濯も可能です。

POINT

- 背筋力向上!!
- 姿勢矯正機能・猫背改善!!
- 脚力サポート!!
- ワンタッチ分離構造!!

M・L サイズ

中腰からの持上げに最適

L（トール）サイズ

高身長の方にオススメ!
しゃがみ易いタイプ

しゃがみ姿勢からの持上げに最適

素 材
本体　ポリエステル
ナイロン　ウレタン
コイルスプリング　スチール

【単位cm】

サイズ	ウエスト	身長
M	58～85	155～170
L	80～105	160～180
L（トール）	80～105	160～190

着用方法

Step 1 腰ベルトを装着。

Step 2 膝サポーター上部、下部のベルトを留める。
※上部は太もも側へ緩めに留め、下部は膝皿の下側へ強めに留める。

Step 3 ショルダー部分に腕を通す。

Step 4 サイドベルト先端の輪っかに指をかける。

Step 5 サイドベルトを外側へ引っ張る。
※サイドベルトは左右同時に引いて下さい。

Step 6 サイドベルトを腰ベルトの上に留める。
※締め付け過ぎは前傾姿勢が取りづらい原因となります。ご注意下さい。

Working PowerSuit

型式名 **AG-010**
ワーキングパワースーツ

サイズ **SS～6L**

内蔵バネはタスケルより多い6本内蔵。更に、オプションの膝、腕サポーターを合わせて使用する事により全身をアシストします。また、豊富なサイズラインナップでさまざまな体型に対応します。

POINT

- 背筋力向上!!
- 中腰での作業サポート!!
- 膝サポーターで屈伸・歩行サポート!!
- 腕サポーターで腕の疲労軽減!!

動き易さを考慮した胸部分を空けた形状により女性にもお勧めです。

素 材

本体
ストレッチメッシュ
ナイロン：80%
ポリウレタン：20%
コイルスプリング
スチール

【単位cm】

サイズ	男性	女性	
	おヘソ周り	おヘソ周り	骨盤周り
SS	65－70	58－68	73－85
S	70－75	65－73	73－85
M	75－80	73－80	79－90
L	80－85	80－85	85－95
LL	85－90	85－90	88－98
3L	90－95	90－95	94－105
4L	95－100	95－100	100－110
5L	100－105	100－105	105－115
6L	105－110	105－110	110－120

オプション

膝サポーター

腕サポーター

※腕サポーターは単品でのご使用はできません。

着用方法

Step 1 ベストを着るようにして着用します。

Step 2 ホックを下から留めていきます。

Step 3 ファスナーを上までしっかり閉じます。

Step 4 下のマジックベルトを装着します。

Step 5 サスペンダー部分を調整します。

Step 6 上のマジックベルトを装着します。

NSP

現場発想で現場を変える

「ないものはつくればいい。」という会社の根幹は現場の問題から発想し、
アイデアをカタチにすることで解決するその姿勢にあります。

1972年に会社創立以来、その姿勢を守りながら、エヌ·エス·ピー独自の製品開発、製造、販売を行ってきました。
現在では17,000点を超える製品の製造販売を行いながら、お客様のご要望にお応えするために、
日々オリジナル製品の開発を行っています。

「無」を希望に変える発想で、未来に向けてこれからも進化し続けていきます。

代表取締役社長 **鈴木　欣也**

本社社屋·工場

株式会社 エヌ·エス·ピー

本社	〒508-0101	岐阜県中津川市苗木9167	☎(0573)67-2121
札幌営業所	〒003-0859	北海道札幌市白石区川北2284-54	☎(011)875-3100
住宅事業部青森(営)	〒034-0016	青森県十和田市東十二番町4-1-1	☎(0176)21-2038
ﾚﾝﾀﾙ事業部盛岡(営)	〒020-0839	岩手県盛岡市津志田南 2丁目 4-25	☎(019)637-5505
住宅事業部仙台(営)	〒989-2421	宮城県岩沼市下野郷北谷地15-2宮城近交運輸(株)2F	☎(0223)25-9103
ﾚﾝﾀﾙ事業部仙台(営)	〒989-2421	宮城県岩沼市下野郷北谷地15-2宮城近交運輸(株)2F	☎(0223)25-9073
ﾚﾝﾀﾙ事業部福島(営)	〒960-0113	福島県福島市北矢野目字舘46-1	☎(024)552-1308
ﾚﾝﾀﾙ事業部つくば(営)	〒300-2431	茨城県つくばみらい市上小目18-1	☎(0297)52-6837
住宅事業部埼玉(営)	〒350-2217	埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1	☎(049)299-5360
ﾚﾝﾀﾙ事業部埼玉(営)	〒350-2217	埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1	☎(049)299-6480
住宅事業部東京(営)	〒143-0016	東京都大田区大森北4-8-1ユアサ大森ビル703	☎(03)3768-4731
住宅事業部上越(営)	〒943-0807	新潟県上越市春日山町2-3-8	☎(025)522-1282
ﾚﾝﾀﾙ事業部富山(営)	〒939-0251	富山県射水市土合458	☎(0766)52-8220
住宅事業部静岡(営)	〒422-8044	静岡県静岡市駿河区西脇7-5 オフィスセフィア101	☎(054)281-2633
ﾚﾝﾀﾙ事業部静岡(営)	〒422-8034	静岡県静岡市駿河区高松1丁目6-25	☎(054)238-2222
ﾚﾝﾀﾙ事業部安城(営)	〒446-0004	愛知県安城市尾崎町郷前26	☎(0566)96-5770
住宅事業部中部(営)	〒485-0082	愛知県小牧市大字村中字池田1074-1	☎(0568)73-3003
ﾚﾝﾀﾙ事業部中部(営)	〒485-0082	愛知県小牧市大字村中字池田1074-1	☎(0568)73-3779
住宅事業部大阪(営)	〒567-0852	大阪府茨木市小柳町10-20	☎(072)632-0321
ﾚﾝﾀﾙ事業部大阪(営)	〒567-0852	大阪府茨木市小柳町10-20	☎(072)632-0339
ﾚﾝﾀﾙ事業部岡山(営)	〒701-0212	岡山県岡山市南区内尾247-4	☎(086)298-2700
住宅事業部広島(営)	〒731-0137	広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7	☎(082)875-7381
ﾚﾝﾀﾙ事業部広島(営)	〒739-0132	広島県東広島市八本松町正力522-1	☎(082)497-1452
ﾚﾝﾀﾙ事業部四国(営)	〒791-0301	愛媛県東温市南方2319-1	☎(089)960-6280
住宅事業部福岡(営)	〒818-0132	福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5	☎(092)408-5691
ﾚﾝﾀﾙ事業部福岡(営)	〒838-0822	福岡県朝倉郡筑前町高上557番2	☎(0946)23-9501
ﾚﾝﾀﾙ事業部佐賀(営)	〒840-0214	佐賀県佐賀市大和町川上257-1	☎(0952)64-9420
ﾚﾝﾀﾙ事業部宮崎(営)	〒880-0837	宮崎県宮崎市村角町東原3035	☎(0985)35-7172
ﾚﾝﾀﾙ事業部沖縄(営)	〒901-0143	沖縄県那覇市安次嶺6-15	☎(098)840-1833

本カタログのご利用に際しご注意頂きたい事

※カタログ内に記載されている製品写真の色味は実際の製品色と異なる場合があります。
※改良などの為、予告なく仕様を変更する場合があります。
※本カタログ掲載の記事、写真、イラスト等を許可なくチラシ、広告、ホームページ等に掲載、複写する事を固くお断り致します。